

EL - SL12



Urban Lighting Ecobright Series

Le modèle EL-SL12 est doté d'une conception soignée en aluminium moulé qui lui procure une résistance (IK08) et une étanchéité (IP66) accrues. Le luminaire EL-SL12 est conçu pour répondre aux principales préoccupations relatives à la sécurité sur les grandes artères et pour offrir l'outil idéal pour l'amélioration de l'éclairage et de l'économie d'énergie. Ces caractéristiques permettent la réduction de l'empreinte écologique.

Modèles	EL-SL12(S)		EL-SL12(M)	
Types de LED	SMD			
Puissance	80W	100W	120W	150W
Flux lumineux	12 000Lm	15 000Lm	18 000Lm	22 500Lm
Efficacité lumineuse	150 Lm/W			
Driver	2x40W	2x50W	3x40W	3x50W
CRI	70			
Durée de vie	50 000 Heures à 25°C			
Température de fonctionnement	-30°C à 45°C			
Température de couleur	5700K			
Tension d'entrée	AC 100-277V/50/60HZ / PF > 0.95 / Efficacité > 90%			
SPD	10KV			
Carcasse	Aluminium moulage sous pression ADC 12			
Couleur	Grise / Couleurs personnalisées			
Test	IP66 / IK08			
Vis	Vis inoxydable 304			
Garantie	3 Ans / 5 Ans			
Taux d'intégration	Plus de 65%			
Avantage certificat d'origine	25% de marge préférentielle dans les marchés publics			



Dimensions :



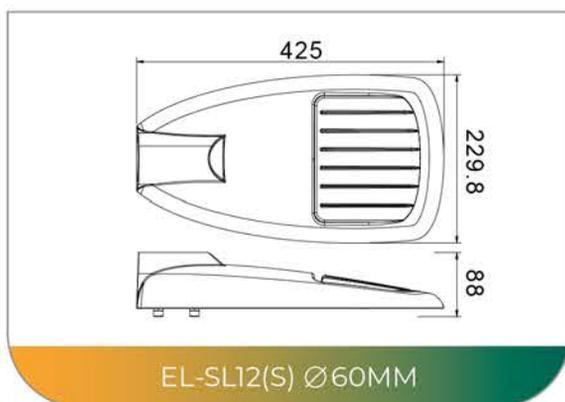


Diagramme de distribution photométrique :

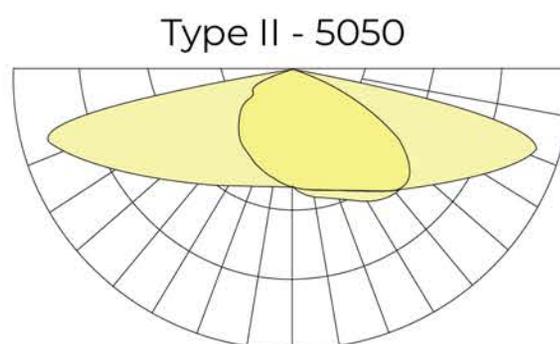

Application :

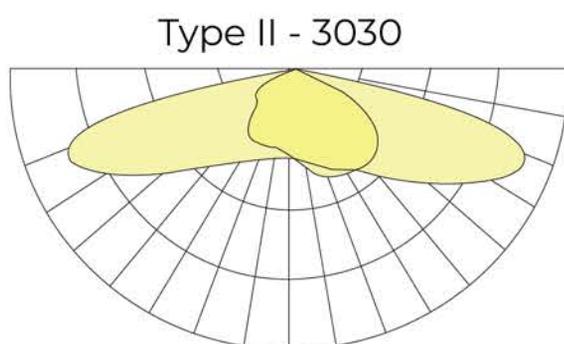

Luminaire Electrique